





iQtech SmartLife BC01W – návod


Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.

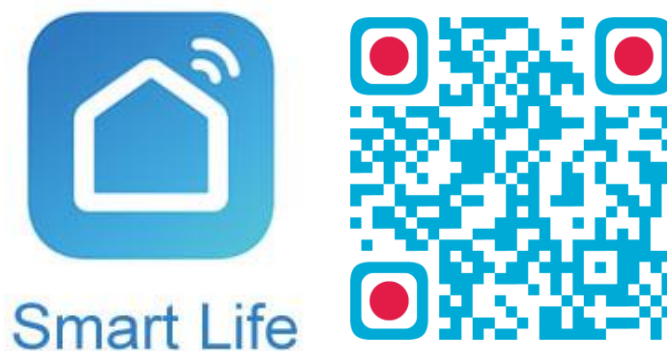

Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo přes telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

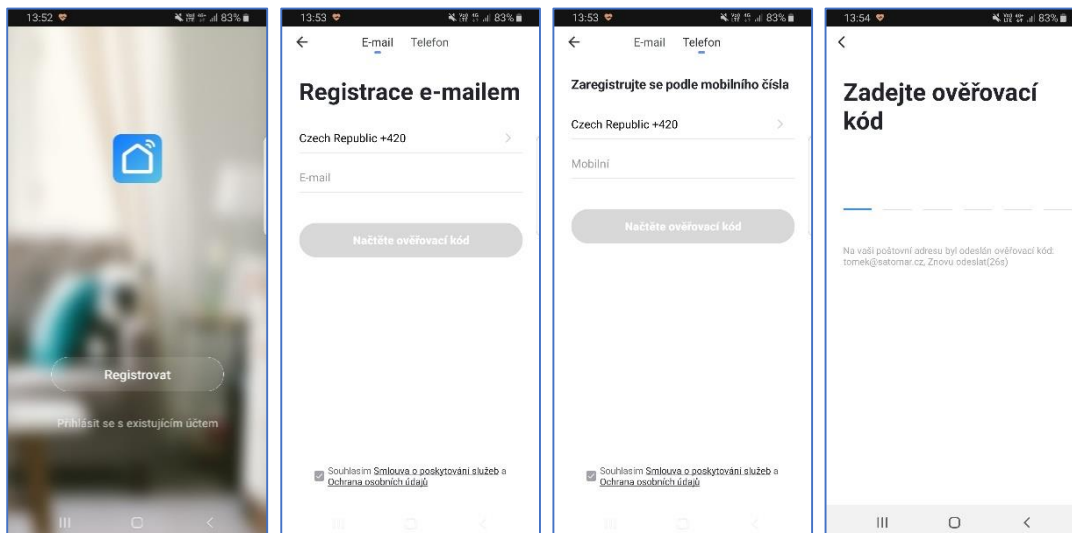


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit, v jakých místnostech bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

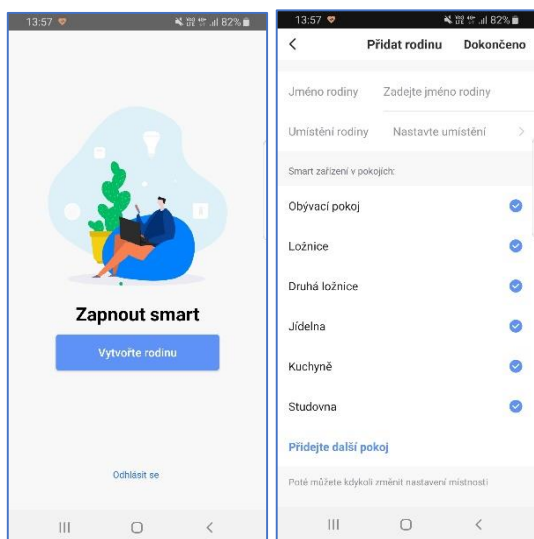


Pozn.: Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu *Přidat zařízení* (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte symbol + v pravé horní části obrazovky). Poté zkontrolujte, zda je vybrána volba *Přidat ručně*.

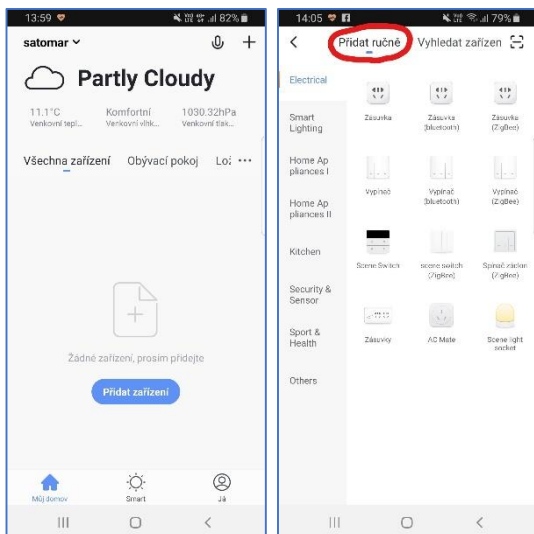

Pro přidání kamery BC01W vyberte volbu *Kamera* v sekci *Security & Sensor*. Ujistěte se, že je kamera zapojena do elektrické zásuvky. Po zapojení začne dioda na kameře zrychleně blikat. Vyplňte heslo do

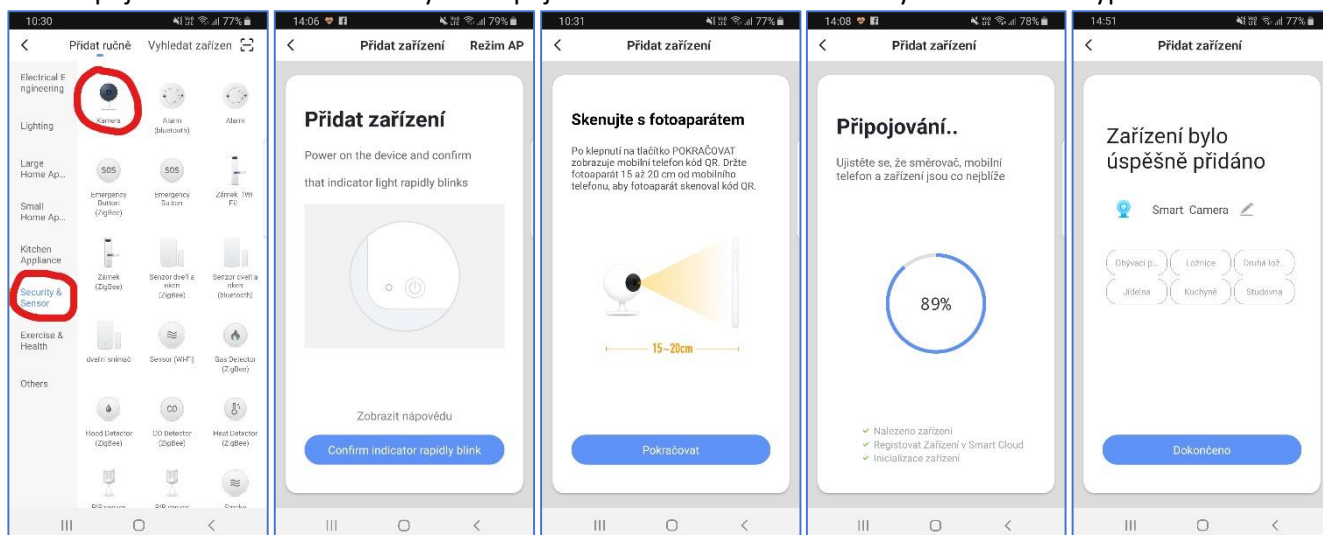


Wi-Fi síť. Spustí se párování. V jeho průběhu je nutné před kameru umístit displej mobilního telefonu, na kterém se zobrazí párovací QR kód. Potvrďte, že dioda na kameře změnila barvu blikání a pokračujte na další krok, kde se párování dokončí.

Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení.


Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte jméno kamery a informaci o tom, zda je online.


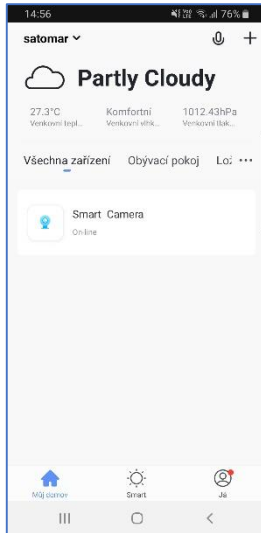


Pokud klepnete na název kamery, uvidíte aktuálně snímaný obraz. Jednotlivé funkce a stav baterie jsou viditelné pod snímaným obrazem. Úpravy v nastavení kamery můžete provést pod symbolem tří teček v pravém horním rohu.

Upozornění: V nastavení chování baterie (Power Manager) doporučujeme upravit procento, při kterém začne kamera odesílat upozornění, že je baterie vybitá. Obzvláště po prvním vybalení a spárování s aplikací je pravděpodobné, že baterie kamery bude mít nízký stav a tudíž bude neustále odesílat upozornění.

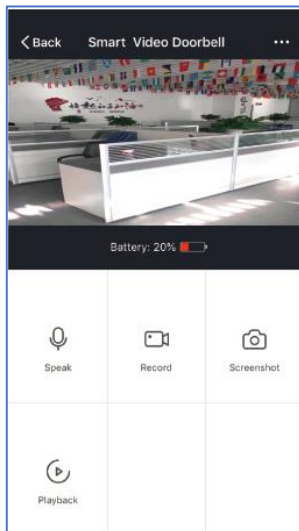

Popis kamery

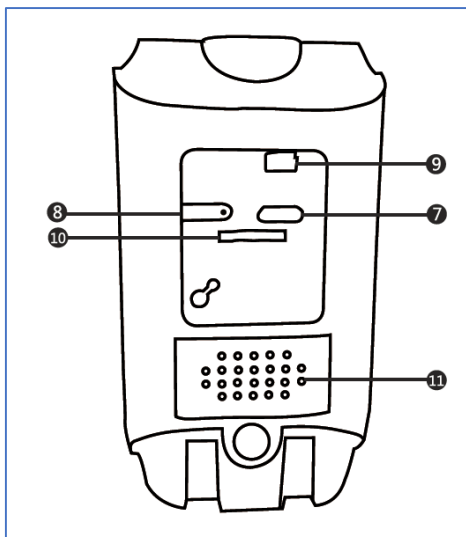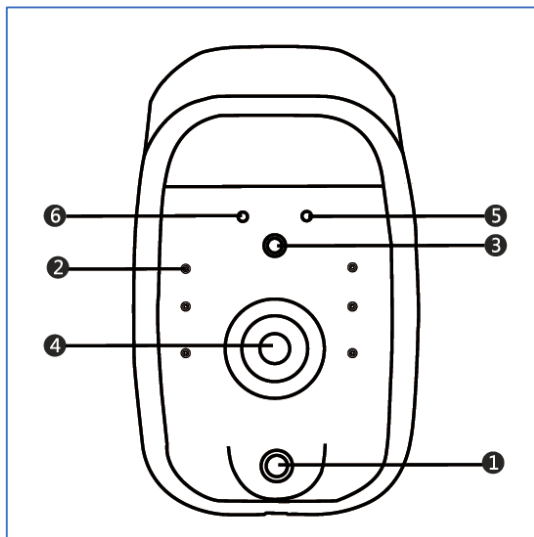

1 – pohybový senzor

2 – infraLED

3 – světelný senzor

4 – kamera

5 – mikrofon

6 – LED indikátor

7 – microUSB slot

8 – reset


9 – on/off

10 – slot na kartu TF

11 – reproduktor

Kamera funguje se dvěma dobíjecími bateriemi typu 18650. Baterie jsou již součástí balení.

Upozornění: Při dobíjení kamery přepněte vypínač u dobíjecího konektoru do polohy OFF.

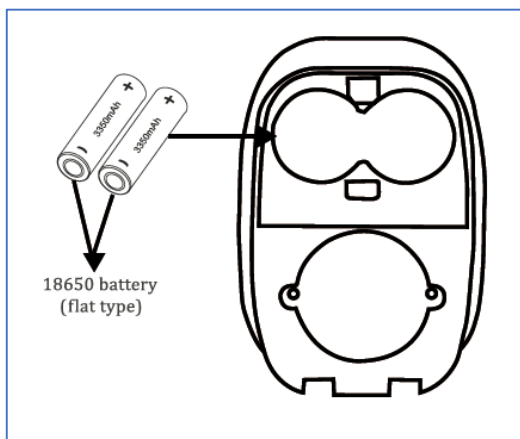

Tento výrobek obsahuje recyklovatelný elektrický odpad a baterie. Nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jeho ekologická recyklace.

Distributor iQtech pro ČR:

Agora DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno

