



Veria Quickmat

Elektrické podlahové vytápění

Novinka!

Sada Veria Quickmat,
nyní vč. digitálních
spínacích hodin



VERIA
Comfort Made Easy






Podlahové vytápění s citelnými výhodami

Podlahové vytápění není pouze nejkomfortnějším topným systémem, nabízí také celou řadu citelných výhod. Vzhledem k tomu, že dojde k rovnoměrnějšímu prohřátí místnosti, zajistí tento typ vytápění mimořádně příjemné klima.


S podlahovým vytápěním nevznikají žádné chladné zóny ani průvan, takže nemůže dojít ani k víření prachu. Rovnoměrné prohřátí minimalizuje tvorbu plísní a zajistí vyšší hygienu.

A dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí šetřit energii: s podlahovým vytápěním můžete snížit teplotu v místnosti o 2–3 stupně, aniž byste pocítili změnu komfortu. Tím citelně snížíte spotřebu energie.

Systém Veria Quickmat nabízí optimální klima v místnosti, více komfortu a více příjemného pocitu pro celou rodinu. Děti si mohou hrát na úžasně teplé podlaze. A vy budete mít nohy vždy v teple a chladnou hlavu – nikdy ne naopak!

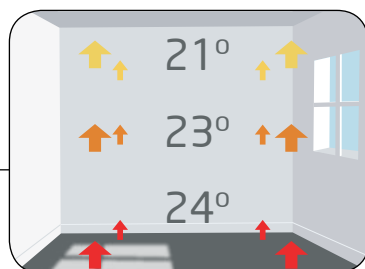

Prohřátí místnosti podlahovým vytápěním.

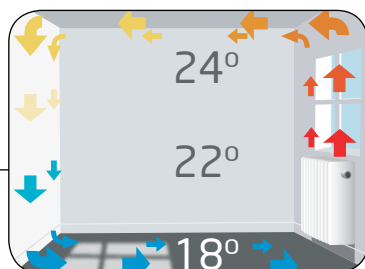

Prohřátí místnosti topnými tělesy.



Bezpečný a hospodárny provoz po řadu let

12letá záruka na rohože a kabely a 2letá záruka na ostatní součásti je potvrzením vysoké kvality našich výrobků.

Výměna vadného podlahového vytápění je velmi náročná. Z tohoto důvodu opakovaně kontrolujeme kvalitu každého výrobku v rámci celého výrobního procesu. To je naše záruka bezchybného výrobku, který bude spolehlivě pracovat po celou dobu životnosti podlahy.

Systém Veria Quickmat nespotřebuje více energie než nastavíte na termostatu. A termostat automaticky sníží výkon topení a šetří energii, pokud jsou v místnosti jiné zdroje tepla, jako je například sluneční svit, zapálený krb, svíčky nebo více osob.

Kromě toho umožňuje elektrické podlahové vytápění Veria mimořádně krátké vyhřátí. Takže můžete topení ve sklepě či v rekreačním domku vypnout nebo nastavit výrazné snížení teploty. Až budete místnost potřebovat, nastavíte na termostatu požadovanou teplotu a rychle si užijete komfortu podlahového vytápění Veria.



Záruční list je v návodu k instalaci. Vyplňte jej společně s elektroinstalátérem během instalace – tím získáte 12letou záruku značky Veria.





V bezpečí se systémem Veria Quickmat


Pokud si přejete instalovat trvanlivý elektrický vestavěný systém je důležité, abyste se rozhodli pro výrobce, který nenabízí pouze samostatné součásti, ale propracované systémové řešení. Veria tento požadavek splňuje. Naše sady obsahují topnou rohož Veria Quickmat a digitální časový spínač; oba výrobky jsou vzájemně perfektně přizpůsobeny a nabízejí nejlepší záruku na trhu.

Kabeláž systému Veria Quickmat je konstruován pro nejvyšší trvanlivost a bezpečnost. I v nejméně pravděpodobném případě poškození kabelu zajistí vestavěné uzemnění okamžité vypnutí systému bez ohrožení lidí nebo zvířat.

Kompetentní služby technické podpory společnosti Veria poskytované telefonem nebo e-mailem vám dávají jistotu, že bude vaše instalace provedena správně. Pokud se tedy rozhodnete pro řešení podlahového vytápění Veria, získáte bezpečnou instalaci a trvalý komfort kvalitního a efektivního podlahového vytápění.



Veria Quickmat 150 W/m² pro dlažbu.

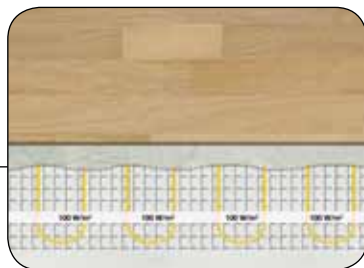


Veria Quickmat 100 W/m² pro dřevěné podlahy.



Perfektní pro přestavby a renovace

Díky propracované konstrukci je systém Veria Quickmat mimořádně vhodný pro přestavby a renovace:

- Díky konstrukční výšce pouhých 2,5 mm nemusíte zvedat prahy dveří a dveře.
- Systém Veria Quickmat můžete namontovat přímo na stávající betonovou podlahu, dlažbu nebo dřevo. Při následné instalaci podlahy z přírodního kamene nebo dlažby stačí topný kabel zakrýt pouze stěrkou. U dřevěných a laminátových podlah, koberců apod. dávejte pozor, aby byl kabel zakrýt minimálně 5 mm stěrky.
- Elektrické podlahové vytápění Veria je skrytým zdrojem tepla, který šetří místo, protože nepotřebujete žádná rušivá topná tělesa, nepěkné trubky nebo jiné instalace.

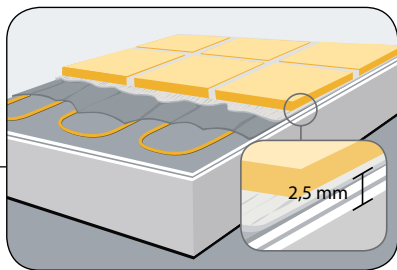

Minimální instalační výška nabízí skvělé využití mj. při renovacích.





Veria Quickmat 150: plný výkon pro dlažbu a přírodní kámen



Systém Veria Quickmat tvoří topné kabely namontované na samolepicí síť v rolích o šířce 50 cm o různé délce. Systém Veria Quickmat 150 o výkonu 150 W/m^2 je pokládán přímo na rovný a čistý podklad z betonu nebo stávající dlažby. Stačí rozvinout role systému Quickmat a pásy poskládat paralelně vedle sebe. Pokud narazíte na překážku, stačí rozříznout síť pod kabelem a vést rohož jiným směrem.

Jakmile jsou rohože rozloženy po celé ploše podlahy, naneste stěrkovou hmotu. Nakonec položte dlažbu nebo přírodní kámen a namontujte termostat. Jednodušeji to snad nejde! Pomoc řemeslníka budete potřebovat pouze při připojování k elektroinstalaci domu.


A když budete mít pochybnosti nebo otázky, získáte od společnosti Veria kompetentní podporu telefonem nebo e-mailem.

Veria Control T45
Digitální spínací hodiny se 4 časovými
zónami denně







Snadný způsob pokládky systému Veria Quickmat 150



1. Před nákupem spočítejte, jakou plochu podlahového vytápění Veria budete do své místnosti potřebovat (viz strana 10). Dříve, než navrhnete plán pokládky, musíte stanovit místo k instalaci termostatu. Do přiloženého půdorysu zakreslete náčrt místnosti.



2. Vyfrézujte drážku pro podlahové čidlo termostatu. Zbavte podlahu prachu a uklidte z ní všechny předměty. K dosažení lepší přilnavosti doporučujeme podlahu ošetřit základovým nátěrem. Položte na podlahu rohože podle svého půdorysu a dodaného instalačního návodu.



3. Zalijte jemným betonem nebo samonivelační hmotou. Jakmile provedete test kabelů a zalijete drážku ve stěně a podlaze, můžete namontovat a připojit termostat. Myslete na to, že podlahové vytápění smíte zapnout až po vytvrdnutí podlahy – tzn. za cca 8–10 dní (nebo podle pokynů výrobce). Položte podlahovou krytinu – hotovo!





Veria Quickmat 100: šetrné teplo pro bezpečný komfort



Systém Veria Quickmat o výkonu 100 W/m^2 je perfektním řešením vytápění podlah s kombinací dřeva, laminátu apod. – a to buď pod podlahou nebo jako krycí vrstva. Kombinací 100 W/m^2 a časového spínače Veria Control T45 s termostatickým ovládáním zabráníte přehřívání podlahy.

Stejně jako u systému Veria Quickmat 150 pro dlažbu jsou rohože položeny přímo na rovnou a čistou podložku.

Jakmile jsou rohože rozloženy po celé ploše podlahy, naneste stěrkovou hmotu. Pamatujte, že kabel musí být zakryt minimálně 5 mm stěrkové hmoty dříve než položíte podlahovou krytinu ze dřeva, laminátu, koberce apod.


A teď už chybí jen autorizované připojení k elektroinstalaci domu, než si poprvé užijete své nové podlahy.

Veria Control T45
Digitální časový spínač
s přednastavenou maximální teplotou
35 stupňů







Snadný způsob pokládky systému Veria Quickmat 100



1. Před nákupem spočítejte, jakou plochu podlahového vytápění Veria budete do své místnosti potřebovat (viz strana 10). Dříve, než navrhnete plán pokládky, musíte stanovit místo k instalaci termostatu. Do přiloženého půdorysu zakreslete náčrt místnosti.



2. Vyfrézujte drážku pro podlahové čidlo termostatu. Zbavte podlahu prachu a ukliděte z ní všechny předměty. K dosažení lepší přilnavosti doporučujeme podlahu ošetřit základovým nátěrem. Položte na podlahu rohože podle svého půdorysu a dodaného instalačního návodu.



3. Zalijte jemným betonem nebo samonivelační hmotou. Jakmile provedete test kabelů a zalijete drážku ve stěně a podlaze, můžete namontovat a připojit termostat. Myslete na to, že podlahové vytápění smíte zapnout až po vytvrdnutí podlahy – tzn. za cca 8–10 dní (nebo podle pokynů výrobce). Položte podlahovou krytinu – hotovo!



Správný výkon pro každou podlahu nebo podlahovou krytinu

Materiál podlahové krytiny nad a pod systémem Veria Quickmat je rozhodující pro to, jaký výkon potřebujete. Mimořádně důležité je, aby nedošlo k překročení maximální teploty stanovené pro vaši podlahu. Správný výrobek pro vaše požadavky vyberete z následující tabulky:

Konstrukce podlahy	Max. výkon	Doporučený výrobek	Termostat	Max. teplota povrchu podlahové krytiny
Spodní podlahu: dřevo Nová podlahová krytina: parkety, vinyl, koberec nebo laminát	100 W/m ²	Veria Quickmat 100	Veria Control B35 nebo Veria Control T45	27 stupňů
Spodní podlahu: dřevo Nová podlahová krytina: dlažba	100 W/m ²	Veria Quickmat 100	Veria Control B35 nebo Veria Control T45	27 stupňů
Spodní podlahu: potěr nebo dlažba Nová podlahová krytina: parkety, vinyl, koberec nebo laminát	100 W/m ²	Veria Quickmat 100	Veria Control B35 nebo Veria Control T45	27 stupňů
Spodní podlahu: potěr nebo dlažba Nová podlahová krytina: dlažba	150 W/m ²	Veria Quickmat 150	Veria Control B45 nebo Veria Control T45	Žádné

Stačí začít

Začněte s měřením místnosti, ve které chcete instalovat podlahové vytápění. Následně zakreslete všechny pevné předměty/prvky (toaletu, skříně, odpady apod.) v místnosti. Sprchový kout nemusíte zakreslovat, protože podlahové vytápění musí být položeno i pod něj. Výpočet vytápěné plochy provedete odečtením výše uvedených pevných předmětů/prvků od celkové plochy místnosti. Vyberte vždy nejbližší menší velikost systému Veria Quickmat.

Systém Veria Quickmat je dodáván jako kompletní sada včetně rohože, digitálního časového spínače a flexibilní trubky. Sadu můžete kombinovat s doplňkovými rohožemi 5 m² nebo 10 m² a pokrýt tak jakoukoliv velikost místnosti od 1 do 15 m².

	Velikost/(délka x šířka)	Výrobek	Termostat	
100 W/m ²	1 m ² / (2 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 100	Veria Control T45	Sada
	1,5 m ² / (3 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 100	Veria Control T45	
	2 m ² / (4 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 100	Veria Control T45	
	3 m ² / (6 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 100	Veria Control T45	
	4 m ² / (8 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 100	Veria Control T45	
	5 m ² / (10 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 100	Veria Control T45	
	5 m ² / (10 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 100	Bez termostatu	Rohož
	10 m ² / (20 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 100	Bez termostatu	
150 W/m ²	1 m ² / (2 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 150	Veria Control T45	Sada
	1,5 m ² / (3 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 150	Veria Control T45	
	2 m ² / (4 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 150	Veria Control T45	
	3 m ² / (6 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 150	Veria Control T45	
	4 m ² / (8 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 150	Veria Control T45	
	5 m ² / (10 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 150	Veria Control T45	
	5 m ² / (10 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 150	Bez termostatu	Rohož
	10 m ² / (20 m x 0,5 m)	Veria Quickmat 150	Bez termostatu	



Dobré pro životní prostředí – dobré pro vaši peněženku

Nízká spotřeba energie je v dobách úbytku zdrojů nezbytná nejen z důvodu nákladů na vytápění, ale také z důvodu šetrného přístupu k životnímu prostředí. S plně programovatelným digitálním termostatem Veria Control T45 zajistíte maximum tepla a komfortu při minimální spotřebě energie.

Pomocí podlahového teplotního čidla, čidla teploty v místnosti nebo kombinací obou kontroluje systém Veria Control T45 automaticky požadovanou teplotu v kteroukoliv denní a noční hodinu. Z tohoto důvodu je systém Veria Control T45 vhodný především pro místnosti, ve kterých je podlahové vytápění jediným zdrojem tepla.

Pomocí 2 nezávislých programů vždy se 4 časovými zónami pro pracovní dny a víkendy můžete rychle a přesně naprogramovat požadovaný výkon.

Ušetříte značné množství energie a i přesto si užijete plného komfortu, který nabízí podlahové vytápění. Uděláte něco dobrého pro životní prostředí a současně i pro váš domácí rozpočet!





www.veria.de

Horká linka: 800 144139

Veria
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Dánsko
E-mail: mail@veria.dk

