





iQtech SmartLife WT004 – návod


Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.

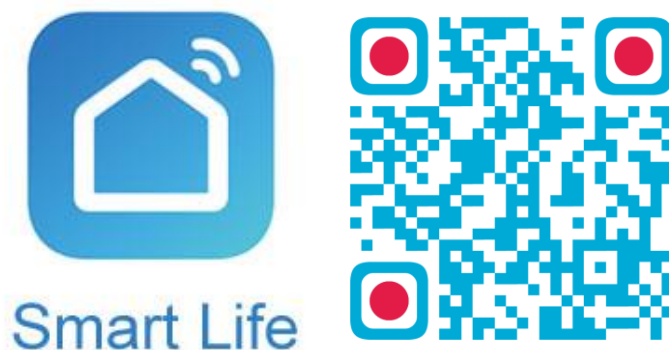

Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo přes telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

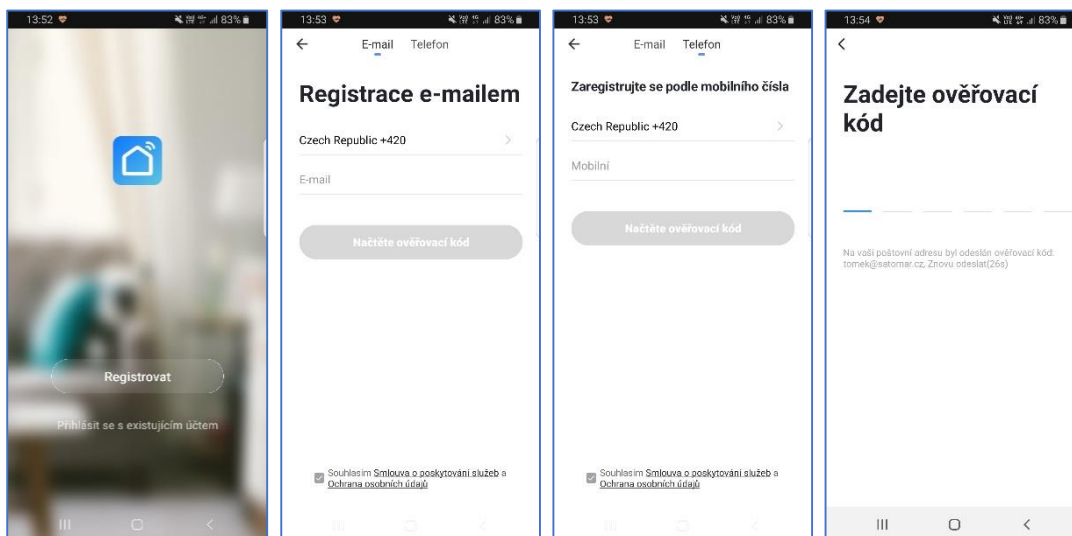


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit, v jakých místnostech bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

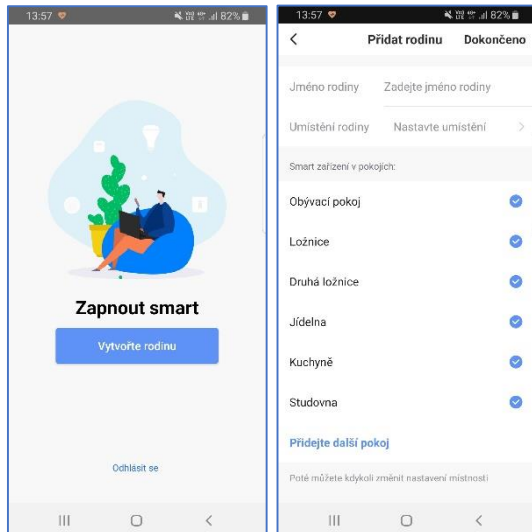


Pozn.: Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu *Přidat zařízení* (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte symbol + v pravé horní části obrazovky). Poté zkontrolujte, zda je vybrána volba *Přidat ručně*.

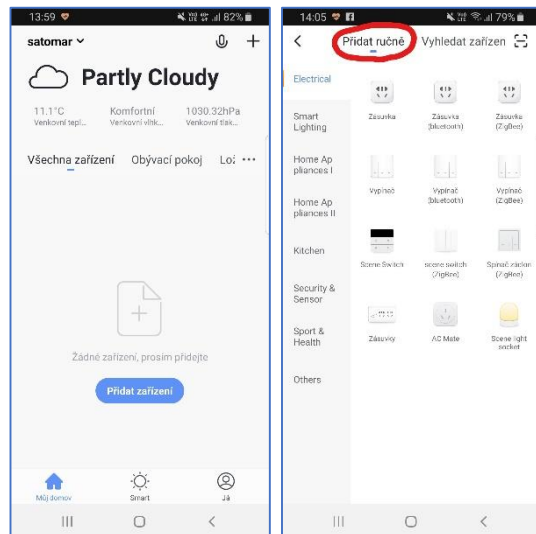


Pro přidání zásuvky WT004 vyberte volbu *Zásuvka* v sekci *Electrical*. Ujistěte se, že tlačítko na zásuvce rychle bliká (pokud ne, je tlačítko nutno déle podržet) a tuto skutečnost potvrďte. Vplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

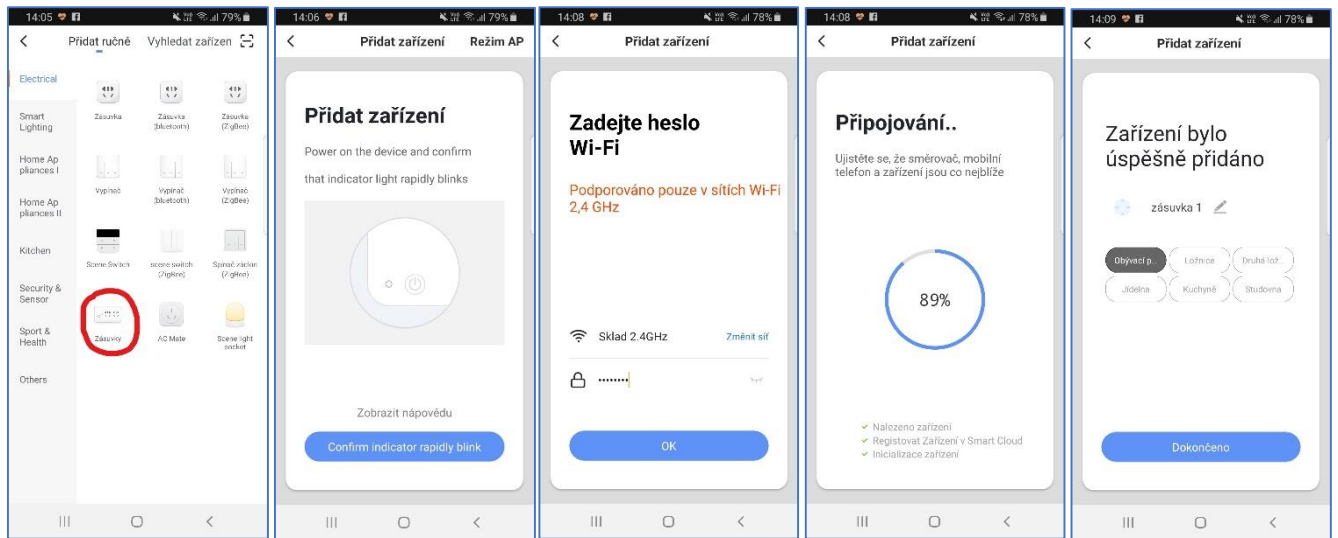


Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte jméno zásuvky, informaci o tom, zda je zapnutá, popř. ji můžete rychle zapnout/vypnout.

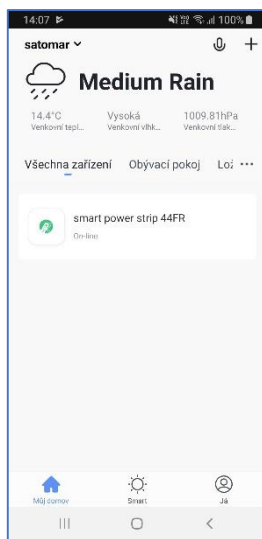


Pokud klepnete na název čtyřzásuvky, dostanete se do podrobnějšího nastavení. I zde můžete zásuvku, popř. USB porty zapínat/vypínat, ale také nastavovat časovač vypnutí nebo časové plány.

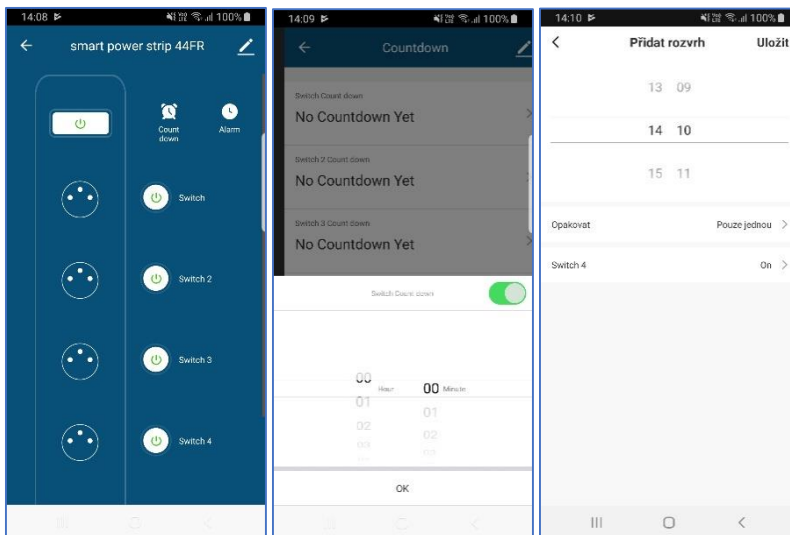


AP mód

V tomto režimu zásuvka vytvoří vlastní bezdrátovou síť (smartlife XXXX).

Pro přidání zásuvky WT004 v **režimu AP** vyberte volbu *Zásuvky* v sekci *Electrical* a v horní části přepněte na *Režim AP*. Ujistěte se, že tlačítko na zásuvce **pomalou** bliká (pokud ne, je tlačítko nutno déle podržet, dokud nezačne blikat pomalu). Zadejte heslo do Wi-Fi sítě a v dalším kroku připojte telefon k hotpotu, který vytvořila zásuvka.

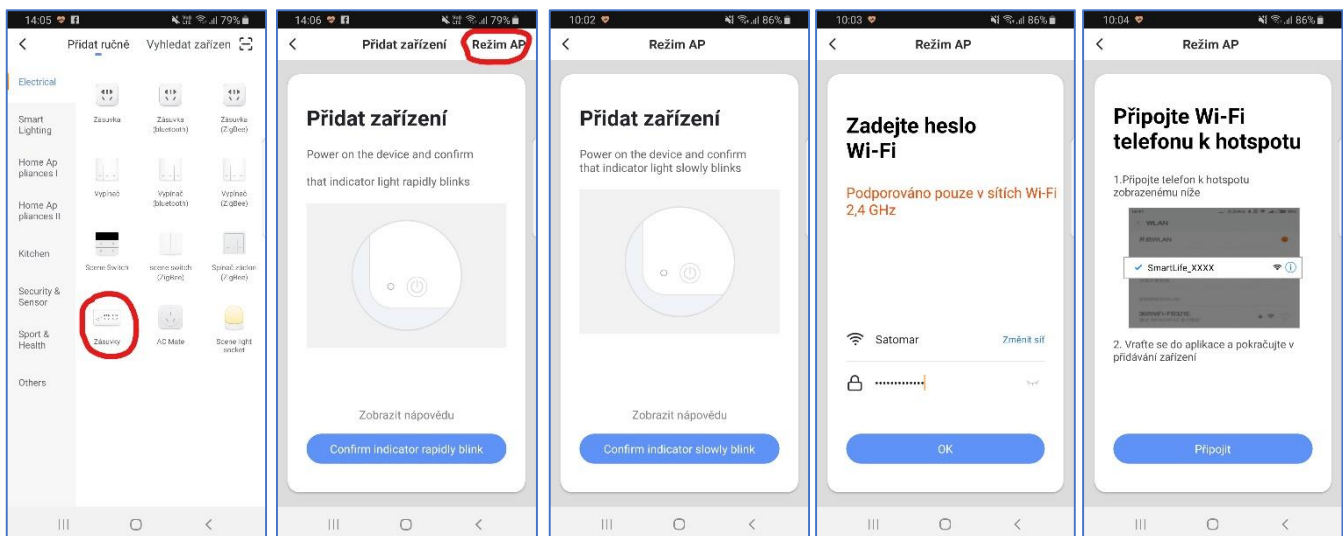

Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

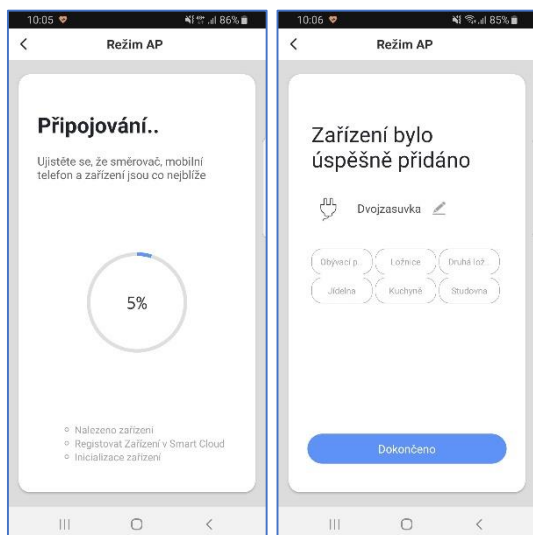

Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení.

Nyní můžete začít zařízení používat! Možnosti aplikace jsou stejné jako u běžného režimu párování.

Zařízení je určeno pro domácí použití.

Pozn.: Tlačítko zap/vyp neslouží k bezpečnému odpojení spotřebiče od zdroje. Pro bezpečné odpojení spotřebiče od zdroje je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.

K zásuvkám současně nedoporučujeme připojovat zařízení s dlouhodobou, trvalou zátěží (přímotop, radiátory, lednice apod).

Časté dotazy

Jak zásuvku resetuji?

Reset provedete delším podržením tlačítka na zásuvce. V zásuvce musí cvaknout a poté se rozbliká zapínací tlačítko.

Jak postupovat, když chci zásuvku přidat do nové Wi-Fi sítě?

Zásuvku resetujte a znovu spusťte proces párování.

Co se stane, když zásuvku vytáhnou z elektrické sítě a poté ji znovu zapojím?

Zásuvka nepůjde ovládat z mobilní aplikace Smart Life. Po opětovném připojení by cca. po deseti sekundách měla jít zásuvka znovu standardně ovládat.

Proč mi z aplikace nechodí upozornění?

Zkontrolujte, zda máte zaslání oznámení pro aplikaci Smart Life povolené na mobilním telefonu.



Tento výrobek obsahuje recyklovatelný elektrický odpad a baterie. Nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se smíšeným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jeho ekologická recyklace.

Distributor iQtech pro ČR:

Agora DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno
ww.agora.cz

