

iQtech® SmartLife WS007 – návod

Aplikácia Smartife je lokalizovaná do slovenského jazyka.
Aplikáciu Smartlife nájdete na Google Play alebo App Store:




Smart life




Smart life



Nainštalujte si aplikáciu Smart Life (kompatibilnú so systémami iOS a Android) a zaregistrujte sa. Registráciu je možné vykonať buď cez e-mailovú adresu, alebo telefónne číslo. Na zvolený telefón/e-mail vám príde registračný kód, po jeho vyplnení si zvolíte heslo do aplikácie.

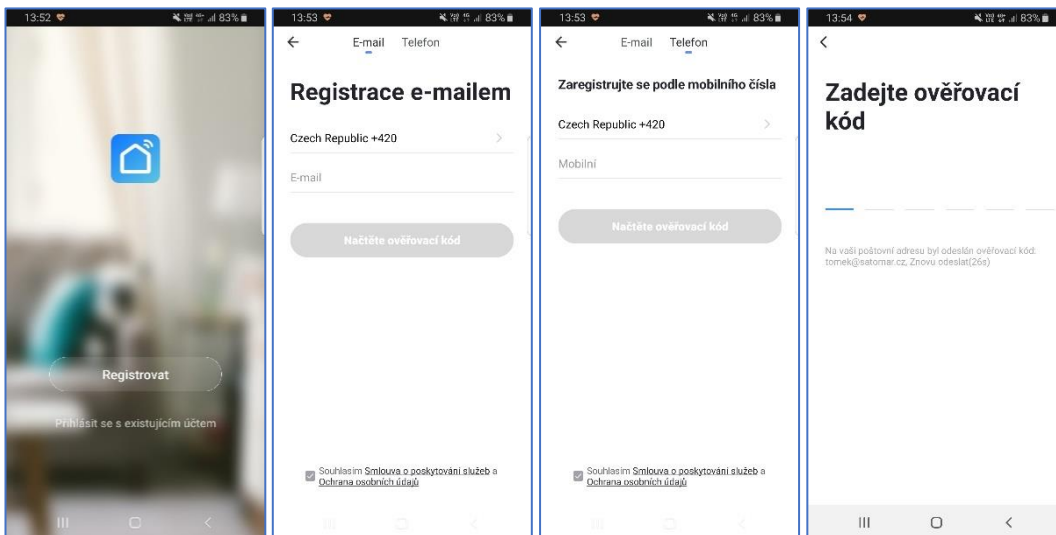


Po úspešnej registrácii si vytvorte svoj profil – rodinu. Môžete zvoliť v akých izbách bude vaše SmartLife zariadenie umiestnené. Vyplňte tiež ľubovoľné meno rodiny a jej umiestnenie. Teraz môžete začať s pridávaním zariadenia!

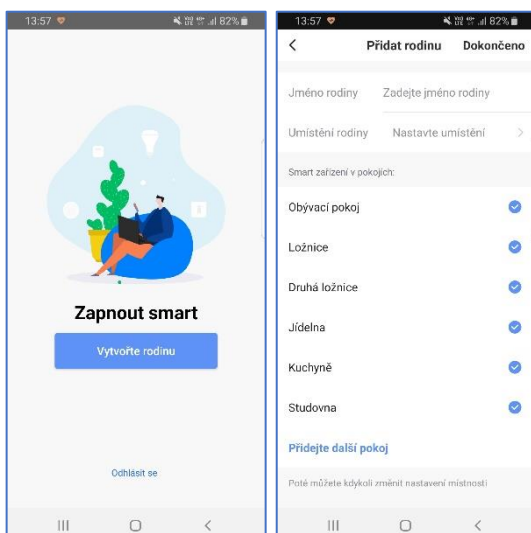


Pozn. Pri pridávaní zariadenia musí byť telefón pripojený na Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej budete následne SmartLife zariadenie ovládať. Wi-Fi sieť musí byť na frekvencii 2,4 GHz.

Na úvodnej obrazovke zvolíte voľbu Pridať zariadenie (ak už máte nejaké zariadenie pridané, zvolíte + v pravej hornej časti obrazovky) a potom a potom skontrolujte, či je vybraná voľba Pridať ručne.

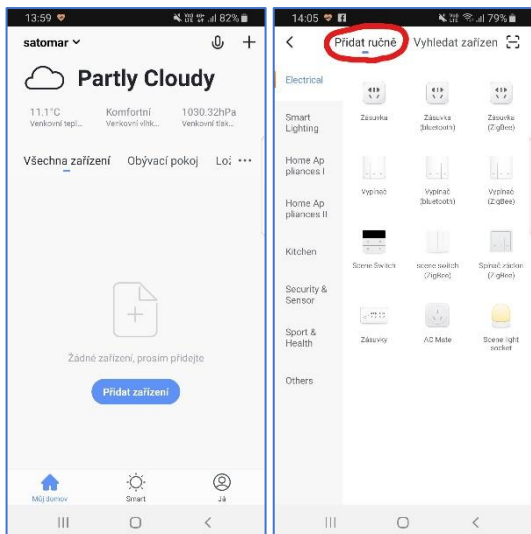


Pre pridanie zásuvky WS007 vyberte voľbu Zásuvka v sekcii Electrical. Uistite sa, že tlačidlo na zásuvke rýchlo bliká (ak nie, je tlačidlo nutné dlhšie podržať) a túto skutočnosť potvrdíte. Vyplňte heslo do Wi-Fi siete. Spustí sa párovanie. Po jeho dokončení vyberte umiestnenie zariadenia a zvolíte jeho meno a tiež umiestnenie v domácnosti.

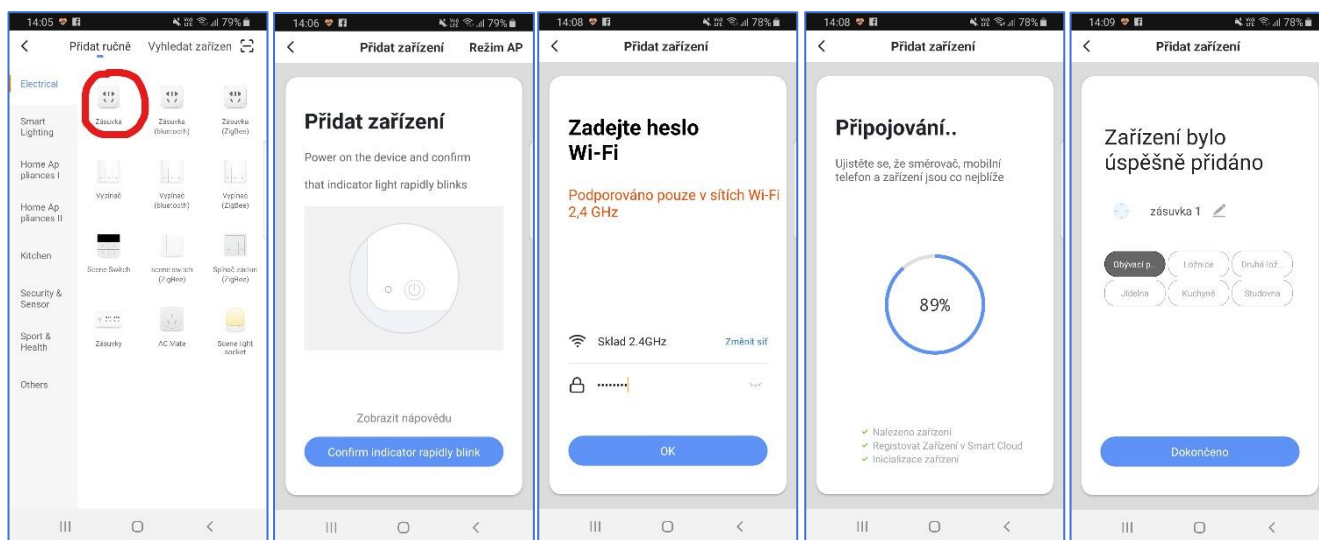


Pomenovanie a umiestnenie odporúčame využívať najmä pri pláne, kedy budete chcieť používať viac SmartLife zariadení. Teraz môžete začať zariadenie používať!

V základnom prehľade vidíte meno zásuvky, informáciu o tom, či je zapnutá, príp. ju môžete rýchlo zapnúť/vypnúť.

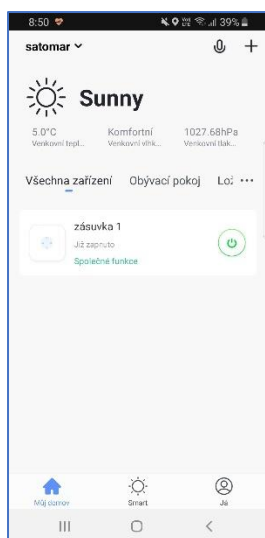

Ak kliknete na názov zásuvky, dostanete sa do podrobnejšieho nastavenia. Aj tu môžete zásuvku zapínať/vypínať, ale taktiež nastavovať časové plány, časovač vypnutia alebo sledovať štatistiky spotreby.

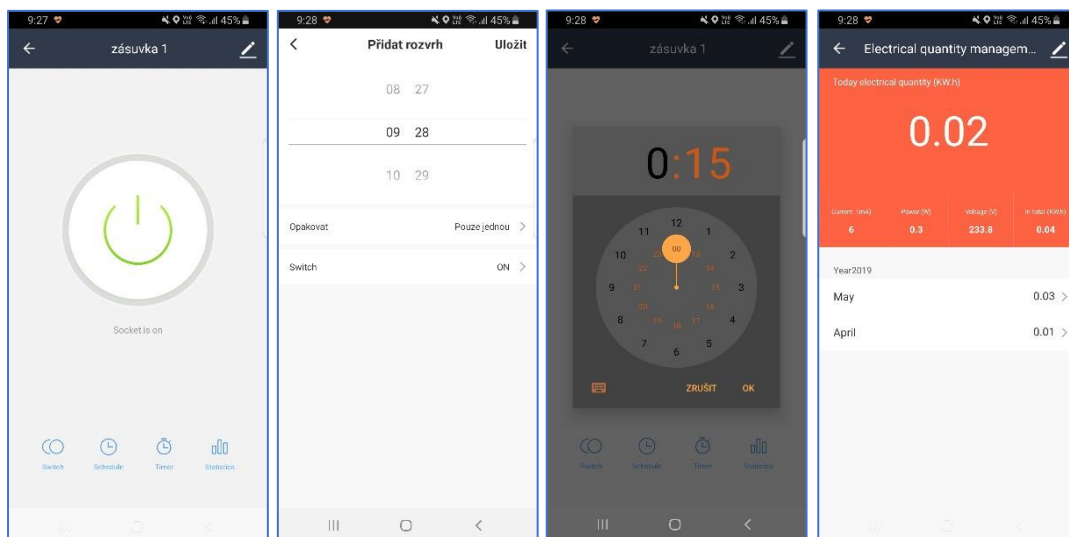


Bezpečnostné pokyny

Zariadenie je určené na domáce použitie v suchom prostredí, bez kondenzujúcej či inej vlhkosti.

Zásuvkový adaptér disponuje zásuvkou podľa normy SHUKO platnej v EÚ označovanej tiež ako Typ F.

Do tejto zásuvky nie je možné požívať vidlice, ktoré majú iba ochranný kolík, obvykle označovaný ako Typ E.

Týmto vidliciam obvykle bráni v použití špeciálny tvar zásuvky typu F umožňujúci zasunúť iba vidlice s ochranou podľa normy SHUKO.

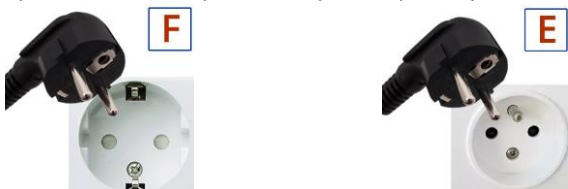

Odporúčania pri ovládaní zariadenia s indukčnou záťažou:

- Použite vždy káblovú zástrčku so zemnacími páskami v hornej a spodnej časti (tzv. typ Shuko)
- Je vhodné použiť špeciálny sprej na ochranu kontaktov, ktorý naneste na kolíky kábla (nie na zásuvku samotnú) v súlade s jeho návodom na použitie.

- Udržujte kontaktné kolíky zástrčky v čistote, v pravidelných intervaloch kontrolujte prípadnú oxidáciu. Pokiaľ na nič narazíte, očistite kolíky kábla napríklad jemným brúsny papierom. Opakovane použite aj sprej na ochranu kontaktov.
- Zásuvku prevádzkujte výhradne vo vnútornom suchom prostredí, prípadne zvýšte frekvenciu kontroly čistoty kontaktov.

Upozornenie:

tlačidlo zap/vyp neslúži na bezpečné odpojenie spotrebiča od zdroja. Pre bezpečné odpojenie spotrebiča od zdroja je nutné vytiahnuť vidlicu zo zásuvky.

K zásuvkám súčasne neodporúčame pripájať zariadenie s dlhodobou, trvalou záťažou (priamotop, radiátory, chladnička a pod).

Časté otázky

Ako zásuvku resetujem?

Reset vykonáte dlhším podržaním tlačidla na zásuvke. V zásuvke musí cvaknúť a potom sa rozbliká zapínacie tlačidlo.

Ako postupovať, keď chcem zásuvku pridať do novej Wi-Fi siete?

Zásuvku resetujte a znovu spustíte proces párovania.

Čo sa stane, keď zásuvku vytiahnem z elektrickej siete a potom ju znova zapojím?

Zásuvka nepôjde ovládať z mobilnej aplikácie Smart Life. Po opätovnom pripojení by cca. po desiatich sekundách mala ísť zásuvka znova štandardne ovládať.

Prečo mi z aplikácie nechodí upozornenie?

Skontrolujte, či máte zasielanie oznámení pre aplikáciu Smart Life povolené na mobilnom telefóne.

Distribútor a majiteľ ochrannej známky iQtech®:

Agora DMT a.s., Řípská 11c, Brno –Slatina

www.agora.cz

Dovozca a autorizovaný servis:

Satomar, s.r.o., Karlova 37, 614 00 Brno

reklamace@satomar.cz

Uistenie o vydaní EÚ Vyhlásenie o zhode

Vyjadrenie spoločnosti o vydaní EÚ Vyhlásenie o zhode pre výrobky uvádzané na trh EÚ, podľa zákona 22/1997 Zb a 90/2016 Zb.

Vyhlasujeme za spoločnosť Agora DMT a.s., Řípska 11c, Brno – Slatina, IČO 27747255

Že výrobky uvádzané na trh EÚ, ktoré sú označené európskou značkou zhody „CE“ spĺňajú všetky požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády a ďalších predpisoch ktoré sa na ne vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú a že bol pri posudzovaní zhody dodržaný stanovený postup.

Spoločnosť je ochotná poskytnúť kópiu EÚ Vyhlásenia o zhode na požiadanie. V prípadoch, keď spoločnosť nie je dovozcom ani výrobcom, EÚ Vyhlásenie o zhode nevydáva.