

SIEMENS



Vydání

5/2024

NÁVOD PRO UVEDENÍ STANICE DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

VersiCharge

VersiCharge AC Wallbox

(8EM1310-...0.-...)

www.siemens.com/versicharge


Úvod

V případě, že stanice připojena do internetu (Mobilní síť, WiFi, LAN) přestala komunikovat a ve webové aplikaci <https://versicharge.emobility.siemens.cloud/> pod svým účtem ji vidíte dlouhodobě offline, doporučujeme stanici resetovat do výrobního nastavení.

Postupujte dle následovného manuálu.

Odstranění stanici z účtu versicharge.emobility.siemens.cloud

1. Přihlaste se do svého účtu na <https://versicharge.emobility.siemens.cloud/>
2. Zvolte ikonu „settings“ na spodní liště
3. V menu zvolte „EV Chargers“

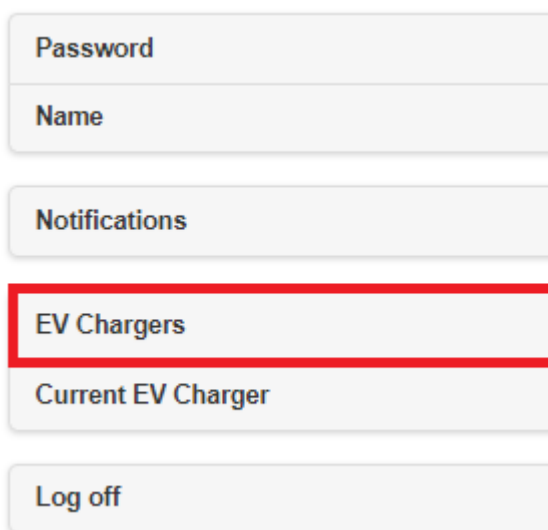

Password

Name

Notifications

EV Chargers


Current EV Charger

Log off

4. Křížkem odstraňte stanici ze svého účtu

Hardwarový tovární reset stanice

1. Otevřete zadní kryt stanice
2. Stanici při napájení resetujte podržením tlačítka č.1 po dobu 10 sekund a následujícím krátkým stisknutím tlačítka č.2 na obrázku

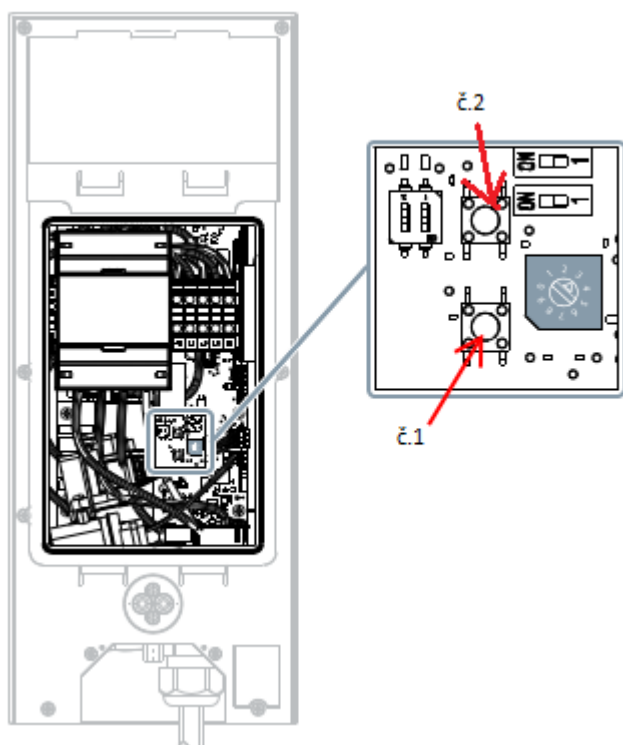

Znovuzprovoznění stanice do účtu versicharge.emobility.siemens.cloud

1. Symbol wifi po úspěšném restarte stanice bliká bílou barvou
2. Stanice se v tomto momentu znovu chová jako přístupový bod
3. Dále pokračujte dle kapitoly č.5 návodu <https://merkur.agora.cz/img.asp?attid=2731338>