

GoClever TAB I71 - nastavení připojení 3G s použitím USB modemu GOCLEVER GCM01/GCM02 nebo jiného kompatibilního, např. Huawei E1750 (pouze bez operátorských úprav).



A. Aktualizace softwaru tabletu

Jednou z podmínek zprovoznění připojení 3G USB modemu u tabletu GoClever TAB I71 je nainstalovaná aktualizace software tabletu „Oprava chyby v 3G přístupu *i71_a233_2329* (pro všechna sériová čísla I71)“. Pokud nemáte tuto aktualizaci provedenou, nainstalujte ji podle postupu na konci tohoto návodu a pak se teprve vraťte na bod 1 kapitoly B.



B. Konfigurace připojení 3G

Upozorňujeme, že kompatibilita je omezena na vybrané typů modemů, jako GOCLEVER GCM01, GCM02, případně Huawei E1750 (bez operátorských úprav!) a některé další (ekvivalentní).

1. Do USB modemu vložte kartu SIM libovolného operátora s tarifem podporujícím datové přenosy a s vypnutým požadavkem na PIN. PIN na kartě SIM je nutno předem vypnout ve vhodném zařízení, například v libovolném telefonu.
2. Vypněte Wi-Fi - v **Nastavení (Settings)** -> **Bezdrátová připojení a sítě (Wireless & networks)** zrušte zaškrtnutí u položky **WiFi**. Při aktivním Wi-Fi spojení by se v tabletu přenos dat přes 3G nespustil.

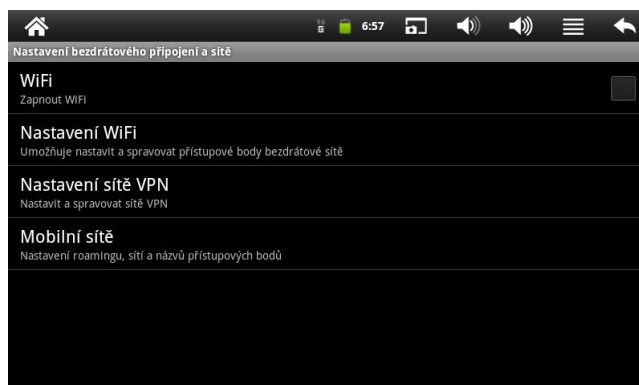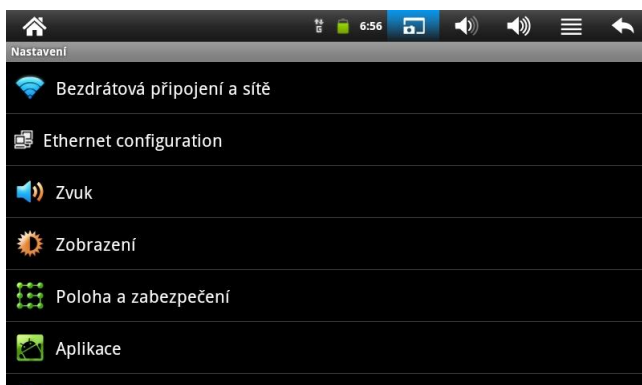

3. Připojte modem k tabletu: **TAB I71**: Pomocí adaptéru USB/LAN, který je součástí balení.
4. Tablet by měl rozpoznat modem a modem se přihlásit do 3G mobilní sítě (dióda LED modemu začne blikat modře). Pokud bliká zeleně, buď není na SIM vypnutý PIN nebo není dostupný signál 3G.
5. Otevřete **Nastavení (Settings)** -> **Bezdrátová připojení a sítě (Wireless & networks)** -> **Mobilní sítě (Mobile networks)** a klepněte na položku **Názvy přístupových bodů (Access Point Names)**.

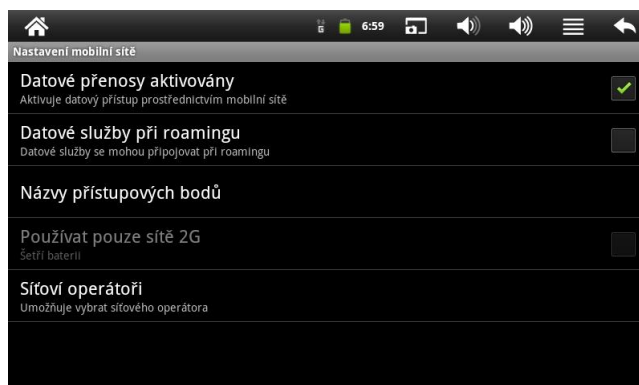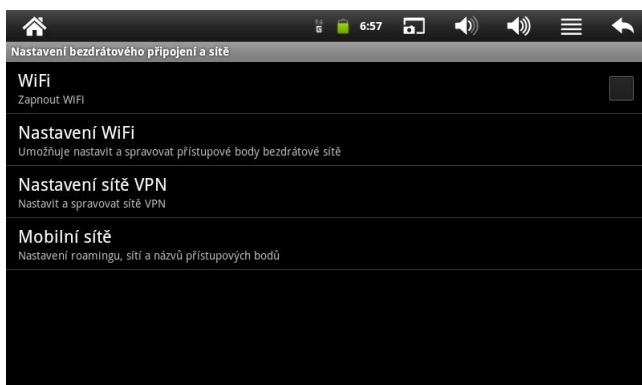


Nyní je potřeba vytvořit a nastavit potřebný AP (přístupový bod):

- a) Nejprve vyzkoušejte "poloautomatické nastavení AP":

V okně **Názvy AP (APNs)** stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte položku **Obnovit výchozí (Reset to default)**. Modem musí být připojen a přihlášen do sítě (poblikává modrá LED modemu)!


Pokud se neobjeví seznam přístupových bodů (AP) operátora, zadejte přístupový bod ručně (viz další odstavec).

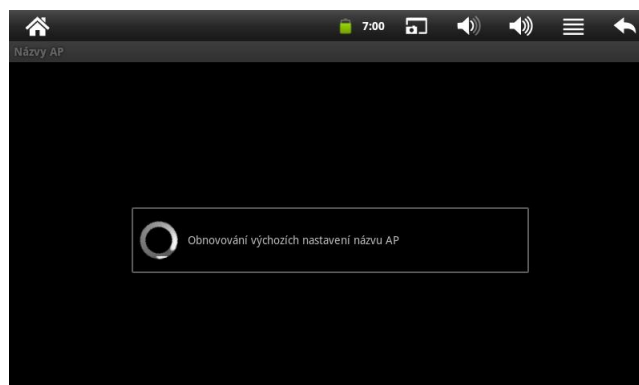


- b) Ruční nastavení (nelze-li použít „poloautomatické“):

V okně **Názvy AP (APNs)** stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte položku **Nový název AP (New APN)**. Měla by se objevit následující volba:

V českém prostředí:

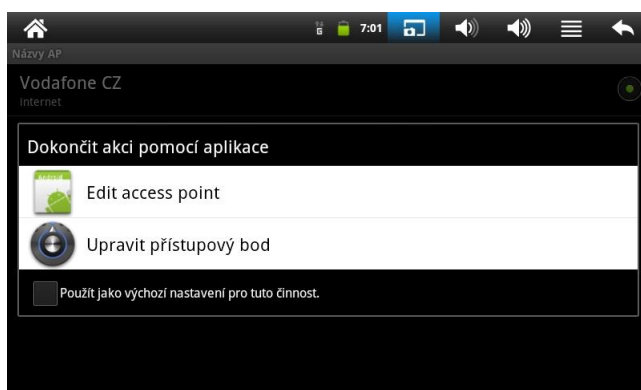

V anglickém prostředí:

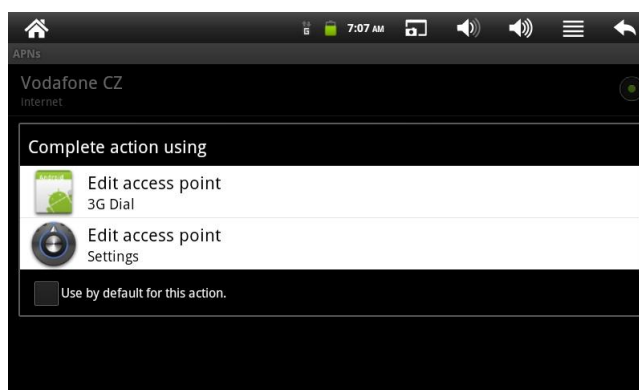

Standardní funkce „**Upravit přístupový bod**“ (fialová ikona), která je součástí Nastavení, neumožňuje v I71 v konfiguraci přístupového bodu zadat položku „Dialnumber“, která je nezbytná ke zprovoznění konfigurace 3G. Funkce „**Edit Access Point**“ (zeleno-bílá ikona) nadstavbové aplikace 3G Dial tuto položku zpřístupní.

Stiskněte zeleno-bílou ikonu **Edit Access point** a otevřete nastavení konfigurace přístupového bodu (APN).



Poznámka: Pokud se neotevřelo výše uvedené okno s nabídkou obsahující volbu „Edit access point“, otevřete okno Aplikace a v aplikaci 3G Dial otevřete volbu Settings. Není-li aplikace 3G Dial dostupná, proveďte nejprve aktualizaci software tabletu podle postupu na poslední stránce tohoto návodu.

Vyplňte rubriky pro konfiguraci AP podle údajů konkrétního operátora (= SIM v modemu) – zpravidla se vyplňují položky **Jméno (Name)** a **Název AP (APN)**, případně **Typ ověření (Authentication type)**. Položky **MCC** a **MNC** se vyplní automaticky (podle operátora). Položka **Dialnumber** se vyplní automaticky hodnotou *99# - avšak pouze v tom případě, pokud jste použili pro editaci AP funkci Edit Access Point nadstavbové aplikace 3G Dial. Pokud jste vyplňovali konfiguraci AP pomocí funkce Upravit přístupový bod, uložte ji a otevřete ji znovu – tentokrát pomocí funkce Edit Access Point; položka Dialnumber se automaticky doplní (ověřte!).

Hodnoty APN (přístupových bodů internetu) CZ operátorů pro tablet GoClever TAB I71 (Android 2.3.3) (může dojít ke změnám - aktuální hodnoty ověřte na webových stránkách operátora):

	T-Mobile	O2	Vodafone
Name (Jméno)	TMCZ Internet	O2 Internet	Vodafone CZ
APN (Název AP)	internet.t-mobile.cz	internet	internet
Username (Uživatelské jméno)	gprs	-	-
Password (Heslo)	gprs	-	-
Dialnumber (Vytáčené číslo)	*99#	*99#	*99#
MCC (MCC)	230	230	230
MNC (MNC)	01	02	03
Authentication type (Typ ověření)	PAP	PAP	PAP
APN type (Typ názvu AP)	default,dun	default,dun	default,dun

Upozornění: Rubrika Dialnumber musí být vyplněna hodnotou *99#.

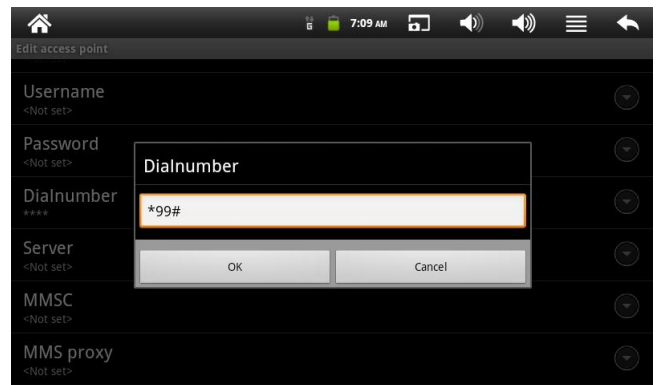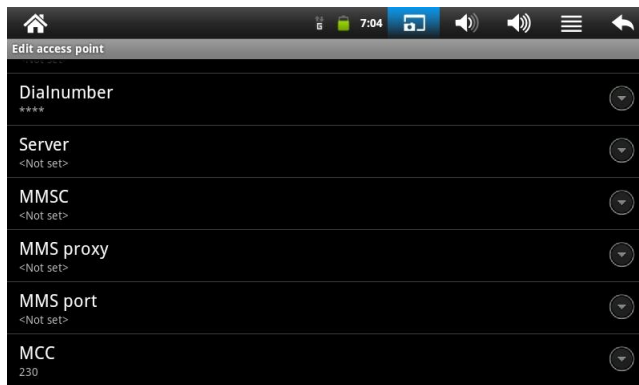

Na konci zadávání každou konfiguraci AP vždy uložte – volba **Menu -> Uložit (Save)**. Modem musí být připojen, jinak se vytvořený AP po zadání skryje a objeví se až po připojení modemu.


Vybraný APN musí být zaškrtnutý - aktivní (zelené zatržítko vpravo)! Pokud není aktivní, označte jej (zatržítko musí zezelenat).

6. Vraťte se tlačítkem „Zpět“ na předchozí okno a zvolte (zaškrtněte) položku **Datové přenosy aktivovány (Data enabled)**.

7. Po úspěšném připojení k datové mobilní síti 3G začne svítit LED dioda na modemu nepřerušovaně modře a na stavové liště tabletu se objeví ikona G se dvěma bílými šipkami signalizujícími přenos dat.



Pokud se nedaří připojit k datové síti, zkontrolujte, zda je v tabletu vypnuto spojení Wi-Fi (bod 2).

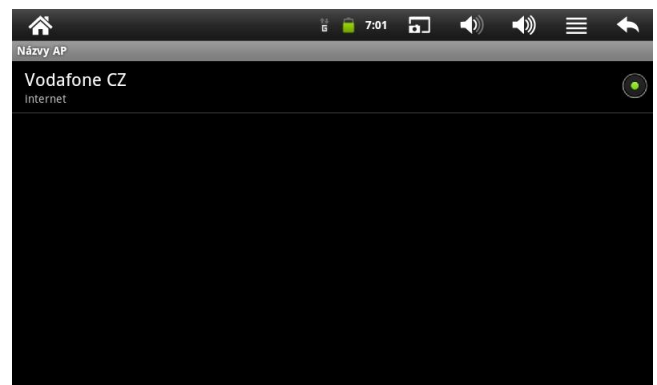

8. Spusťte prohlížeč internetu a zkontrolujte, zda se načítají stránky. V případě problémů zkontrolujte, zda je správně nastavena konfigurace připojení a zda jste v dosahu signálu sítě 3G. Poznámka: Aktuální stav připojení ukazuje indikátor na stavové liště.

Pokud je připojení funkční, je tímto konfigurace 3G úspěšně dokončena.

Příloha: Aktualizace software tabletu GoClever TAB I71

Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité.

V průběhu této aktualizace budou z přístroje vymazána všechna data a obsah vnitřní paměti.

Nespouštějte aktualizaci při nízkém stavu nabití baterie – v takovém případě se doporučuje provádět aktualizaci s připojenou nabíječkou.

Poznámka: Nedodržení postupu aktualizace přesně podle kroků uvedených níže může mít za následek trvalé poškození vašeho zařízení, za což GoClever nepřebírá odpovědnost.


Během provádění aktualizace nespouštějte žádné programy ani žádné systémové funkce – mohlo by dojít k narušení přenosu dat a poškození přístroje. Nepokoušejte se stornovat či předčasně ukončit již probíhající operaci – vedlo by to k trvalému poškození přístroje.

1. Pro stažení souborů potřebných k této aktualizaci navštivte webové stránky <http://www.goclever.com/cz/cz> a zvolte **Podpora -> Centrum stahování**.

V rubrice „**Kategorie**“ zvolte položku „**Tablety Goclever TAB**“, v rubrice „**Výrobek**“ vyberte svůj přístroj a stiskněte šedé tlačítko **Select** vpravo od rubriky pro výběr. V sekci **Software** je seznam programů a aktualizčních balíčků pro zvolený přístroj ke stažení. Ověřte sériové číslo na zadní straně svého přístroje (je uvedeno také na krabici, v níž jste přístroj zakoupili) a stáhněte příslušný aktualizční balíček (software) odpovídající sérii, do níž patří vaše sériové číslo. Ujistěte se, že jste stáhli správný software – použití nesprávného software může vaše zařízení poškodit.

Přímý odkaz na stažení aktualizace „Oprava chyby v 3G přístupu i71_a233_2329 (pro všechna sériová čísla I71)“:
http://download.goclever.net/serwis/tab/i71_a233_2329.zip

2. Rozzipujte stažený soubor s aktualizací a zkopírujte obsah složky **android** na kartu micro SD.
3. Vypněte přístroj TAB I71 a vložte do něj kartu se zkopírovanými aktualizacími soubory.
4. Zapněte přístroj TAB I71, na displeji se zobrazí informace o zahájení aktualizace.
5. Vyčkejte, dokud se neobjeví níže uvedená hláška:

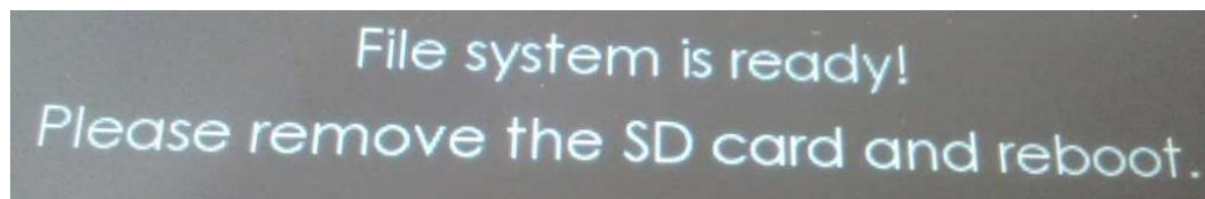

6. Nyní můžete vyjmout kartu micro SD z tabletu. Tablet se automaticky spustí.

UPOZORNĚNÍ! První spuštění po aktualizaci může trvat déle než obvykle.