MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Po zapnutí GPS i-gotU nelze přijímat GPS informace:

Důležitým faktorem pro příjem GPS informací během startu je jasný výhled kolem sebe, zvláště při studeném startu. Vysoké budovy, zdi, tunel, či prostředí se silným RF signálem mohou zapříčinit momentální nefunkčnost GPS i-gotU.

Proč moji přátelé nemohou vidět můj kompletní cestovní blog:

Důvodem může být zabezpečení vašeho www prohlížeče, firewall nebo anti-virový software.
Nainstaluj přiložený i-gotU mapový prohlížeč nebo si tento soubor stáhni z http://www.i-gotU.com a problém by měl být vyřešen.

Neustále mi i-gotU bliká buď modře nebo červeně:

Jestliže zbývá méně jak 20% kapacity paměti pro ukládání GPS informací, každých 8 sekund bliká modrá dioda. Pokud je kapacita paměti vyčerpána začne blikat každé 3 sekundy červená dioda. Je-li kapacita paměti zaplněna musí být data uloženy do PC nebo vymazány.

Informace o produktu:

www.umax.cz | www.i-gotU.com

Dovozce a servisní středisko:

ConQuest entertainment, a.s.
Hloubětínská 11, Praha 9
Email: support@umax.cz

i-gotU
GT-100

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DŮLEŽTÁ UPOZORNĚNÍ

Ještě než začnete používat produkt i-gotU, přečtěte si prosím pozorně následné informace, které jsou velmi důležité pro správnou funkčnost Vámi zakoupeného výrobku.

Správné připevnění i-gotU

I-gotU noste svrchní stranou vzhůru směrem k obloze, v uzavřeném prostření (kapsa, batoh) signál nesnímá. Jedete-li v autě připevněte i-gotU na čelní sklo nebo palubní desku s maximálním výhledem na oblohu..

Pokud i-gotU zachytí příjem GPS signálu blikají současně modrá i červená dioda.

Nastavení i-gotU pro správnou synchronizaci dat

Nastavte si přesný (shodný) čas a datum na fotoaparátu a I-gotU, dosáhnete tak ideální synchronizace fotografií. Pamatujte, že pokud se nastavení liší, k synchronizaci nedojde.

Bezpečnostní informace

Nevystavujte i-gotU GT-100 vysokým teplotám, mohlo by to způsobit jeho poškození, zničení nebo dokonce ohrozit okolí.

h) Právě vytvořený blog zobrazíte poklikáním na text v okně v levém horním rohu pod hlavní lištou. Zvolte druh barvy Vaší cesty. Objeví se mapa s cestou a synchronizovanými obrázky.

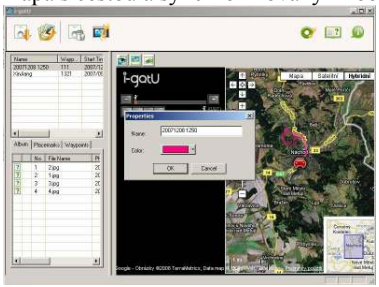

8) Sdílení cestovního blogu
Cestovního blog sdílíte poklikáním na ikonu "export wizard". Vyberte trasu k exportu a klikněte na tlačítko „možnost další“, následně pak na „dokončit“. Pojmenujte soubor a zvolte cestu kam se uloží vyexportovaná trasa.

9) Zjištění stavu i-gotU podle LED diod

a) nabíjení: červená dioda bliká dokud není i-gotU zcela nabita

b) zapnutí: modrá dioda blikne jednou

c) vypnutí: červená dioda blikne jednou

d) snímání cesty: modrá dioda blikne každých 16 sekund

e) paměť je plná: červená dioda bliká každé 3 sekundy

f) slabá baterie: červená dioda bliká každých 16 sekund

g) přenos dat: červená dioda svítí, modrá pravidelně bliká

d) Následně vám vyjede okno programu i-gotU desktop, kde v levém horním rohu vyberte a klikněte na ikonu "import wizard". Zobrazí se dialog, zda-li chcete stáhnout data z GPS do vašeho PC. Vyberte možnost Ano.

e) Po dokončení stahování dat klikněte na OK, posléze zvolte možnost další.

f) V následujícím okně jste vyzváni k výběru vašich fotek pro cestovní blog. Zvolte možnost "Add"pro přidání fotek a následně možnost další.

g) V posledním okně stačí již jen kliknout na tlačítko „dokončit“ a import dat je proveden.

OBSAH BALENÍ, VZHLED A SPECIFIKACE

Obsah balení

GPS přijímač GT-100 obsahuje: CD se softwarem, GPS přijímač GT-100, USB kolébku pro připojení k PC, pogumovaný obal.

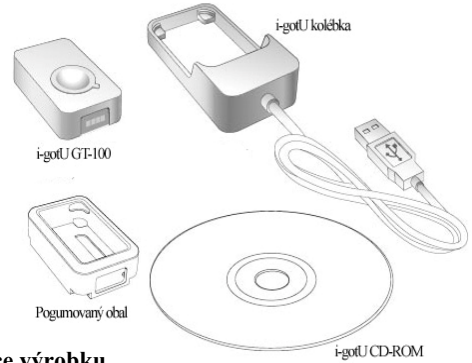

Specifikace výrobku

Rozměry	47 x 29 x 12 mm
Váha	21g
Čipset	SiRF StarIII
Anténa	zabudovaná GPS anténa
Baterka	230mAh Lithium-ion
Diody	modrá a červená
Studený start	< 60 sekund
Teplý start	< 38 sekund
Připojení	USB 1.1
Operační teplota	-10 °C do + 50 °C
Voděodolnost	ANO

Vzhled

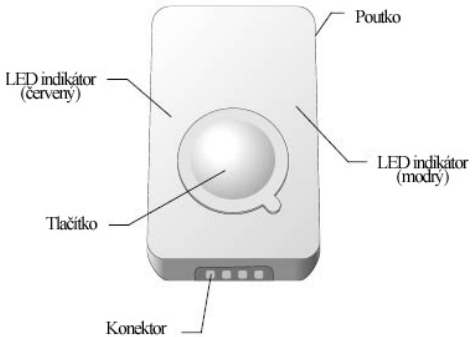

NÁVOD K OBSLUZE

Věříme, že po přečtení následujících řádek hravě zvládnete používání výrobku i-gotU.

1) Instalace i-gotU desktop
Vložte přiložené CD do CD-ROM mechaniky a řiďte se danými pokyny. Instalaci software zahájíte poklikáním na ikonu "Instal device driver & i-gotU Desktop"..

2) Nabíjení i-gotU GT-100
USB kolébka dodávaná společně s i-gotU slouží současně k jeho nabíjení a pro přenos GPS dat do počítače.

Zaklapněte i-gotU do kolébky a kabel zapojte do USB portu počítače. Při prvním použití je nabíjecí doba kolem 2hodin, posléze se doba nabíjení sníží.

Je-li výrobek nabíjen svítí červená dioda. jakmile je výrobek plně nabit červená dioda zhasne. I-gotU můžete z kolébky vyjmout.

3) Zapnutí a vypnutí i-gotU
Delším stisknutí tlačítka (přibližně 3 sekundy) i-gotU zapnete nebo vypnete.

Při zapnutí musí bliknout jednou modrá dioda a při vypnutí blikne dioda červená.

4) Příjem signálu
Pokud máte jasný výhled kolem sebe a taktéž na oblohu Vaše i-gotU získá rychle signál.

5) Zjištění stavu i-gotU
Zdali i-gotU nahrává cestu, zjistíte funkcí "push to log". Zmáčkněte tlačítko, rozsvítí se červená dioda, následně zmáčkněte znovu, rozvítí se modrá dioda a do 30 sekund blikne zároveň modrá i červená dioda. Znamená to, že informace o průběhu cesty jsou nahrávána správně.

6) Nahrání dat do PC
Zaklapněte i-gotU do kolébky a připojte se přes USB k vašemu PC. Otevřete program i-gotU desktop a klikněte na ikonu "import wizard" a řiďte se danými instrukcemi.

7) Vytvoření cestovního blogu

a) Uložte vámi pořízené fotografie do PC.

b) Následně připojte i-gotU k tvému počítači a nahrajte data z GPS (viz. 6)

c) Poklikejte na ikonu i-gotU desktop.